

令和4年12月現在の事業の進捗と工事の状況についてお知らせします。
工事期間中は交通規制などのご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

1. 島原道路（瑞穂吾妻バイパス）の進捗状況

各区間の測量・調査・設計の進捗に合わせて用地取得や工事を進めています。

用地取得については、バイパス工事に必要な進入路や、施工期間を要する構造物の箇所から優先的に進めています。

現在、工事については、吾妻町阿母名、栗林名、布江名、瑞穂町古部乙など10箇所を進めています。



2. 瑞穂・吾妻バイパス工事紹介（ただいま工事中：10工事）

【工事箇所①：2号橋P1・P2】
 施工者：星野建設(株)
 橋桁を支える橋脚を施工しています。

【工事箇所②：永尾線跨道橋下部工】
 施工者：(株)三青
 施工時の迂回路と橋桁を支える橋台
 を施工しています。

【工事箇所③：夏峰道祖崎線付替】
施工者：㈱寺尾建設
市道夏峰道祖崎線の付替工事を
施工しています。




【工事箇所④：8号橋A2】
 施工者：㈱野田組
 橋桁を支える橋台と施工時の迂回路を施工しています。

【工事箇所⑤：8号橋A1】
 施工者：㈱寺尾建設
 橋桁を支える橋台と施工時の迂回路を施工しています。

【工事箇所⑥：6工区～10工区】

施工者：6工区 宅島建設(株)
7工区 柴崎建設(株)
8工区 星野建設(株)
9工区 (株)松尾組
10工区 星野建設(株)







コンクリート構造物の設置工事を
施工しています。

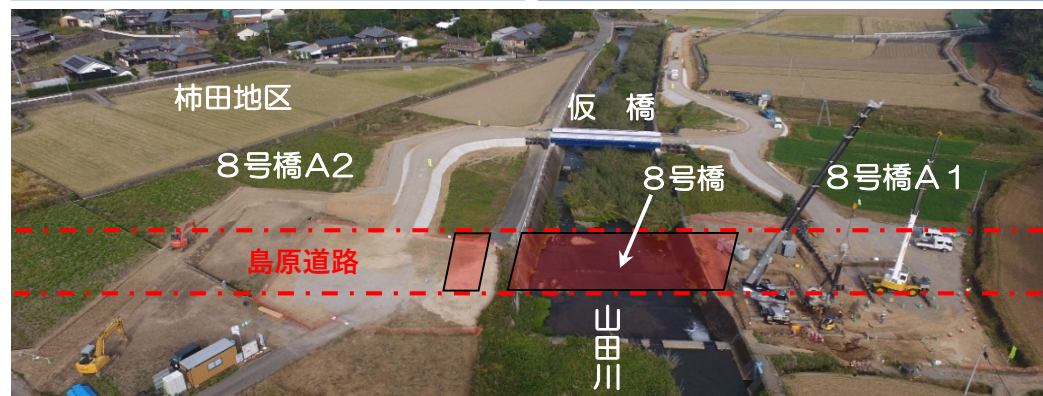

3. ICT（アイシーティー）建設機械による施工を実施中

これまでの工事では、土の掘削前に掘削深さや傾きの目安となる丁張板（ちょうはりいた）を設置しており、丁張板の設置には3名程度の作業員と作業日数を要していました。瑞穂吾妻バイパス工事では、ICT（アイシーティー）建設機械を用いることで丁張設置の作業が不要となり、建設機械内の画面を見ながら掘削深さや傾きを確認しながらの施工が可能となるため、省力化及び工程の短縮を図っています。



【各区間の進捗状況】				
凡 例	 実施済	 実施中	 未実施	
区間① 吾妻町 阿母名～永中名	区間② 吾妻町 永中名～馬場名	区間③ 吾妻町 馬場名～古城名	区間④ 吾妻町木場名～ 瑞穂町古部甲	区間⑤ 瑞穂町 古部甲～伊福乙
  	  	  	  	  
令和4年度完了予定    	   	令和4年度完了予定    