

「島原道路 瑞穂吾妻バイパス 通信」は、事業の現状や進捗などについて、沿線の皆さまにお知らせしていきます。
創刊号の今回は、これまでの取り組みと令和3年度の工事箇所についてお知らせします。

1. これまでの取り組み

島原道路 瑞穂吾妻バイパスは、平成28年度に事業化された延長6.4km、2車線の自動車専用道路で、これまで測量・調査・設計を進めております。
令和元年度から令和2年度にかけては、区間毎に「道路計画に関する説明会」を開催しています。

【説明会の開催状況】

開催日時	開催場所
令和元年8月26日 令和2年7月21日	瑞穂町公民館
令和元年8月29日 令和2年7月20日 令和3年3月25日	吾妻町ふるさと会館

【説明会の状況】



2. 瑞穂吾妻バイパスの計画について

島原道路 瑞穂吾妻バイパスは、インターチェンジで乗り降りをする構造となっており、「吾妻西」、「吾妻東」、「瑞穂」の3箇所でインターチェンジを計画しています。
また、河川や道路をまたぐ11箇所で橋梁を計画しています。



4. 進捗状況

各区間の測量・調査・設計の進捗に合わせて用地取得や工事を進めています。

【各区間の進捗状況】


凡 例	実施済	実施中	令和3年度から実施	未実施
区間① 吾妻町 阿母名～永中名	区間② 吾妻町 永中名～馬場名	区間③ 吾妻町 馬場名～古城名	区間④ 吾妻町木場名～ 瑞穂町古部甲	区間⑤ 瑞穂町 古部甲～伊福乙
測量 調査 設計 令和4年度完了予定	測量 調査 設計	測量 調査 設計 令和4年度完了予定	測量 調査 設計	測量 調査 設計 令和3年度完了予定
用地取得 工事	用地取得 工事	用地取得 工事	用地取得 工事	用地取得 工事

※調査には、土の種類や硬さを調べる「地質調査」や水環境を調べる「水文調査」、工作物等の補償費を算定する「物件等調査」があります。

3. 令和3年度の工事箇所


令和3年度は、橋梁工事や函渠工事、バイパスの整備に必要な工事用道路に着手します。

【主な工事箇所】

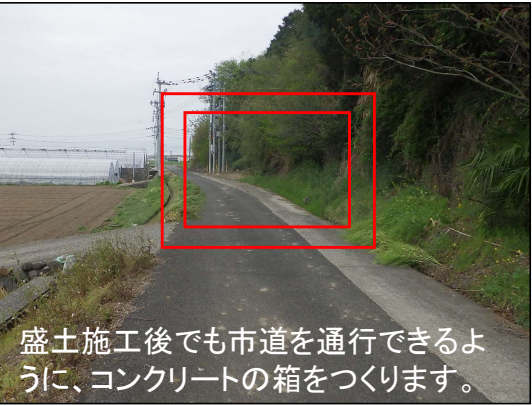

盛土施工後でも市道を通行できるように、コンクリートの箱をつくります。

吾妻町木場名：市道女田線函渠

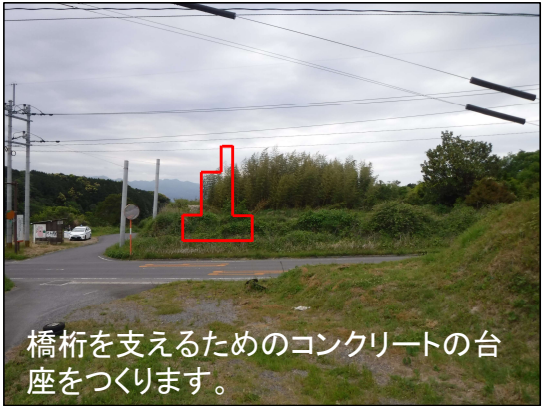

橋桁を支えるためのコンクリートの台座をつくります。

瑞穂町古部甲：仮称2号橋A1橋台