

工事中防護柵工種別代価表





			①	②	③	④	⑤	⑥
長×高			10.0m×1.5m 杉又は松丸太	10.0m×3.0m 杉又は松丸太	10.0m×3.0m 杉又は松丸太	10.0m×4.0m 単管	10.0m×4.0m 杉又は松丸太	10.0m×4.0m 杉又は松丸太
材料費	柱類	主 柱	2000mm×φ120mm×10本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4500mm×φ45.6mm×5本 単管	5000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	5000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太
		横 梁	4000mm×φ90mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ45.6mm×5本 単管	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太
		控 木	2000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	2000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	2000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	3000mm×φ45.6mm×5本 単管	2800mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	2800mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太
		控 杭	1000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太		1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太
		筋 違			2600mm×φ120mm×20本 杉又は松丸太	3000mm×φ45.6mm×20本 単管		2900mm×φ120mm×20本 杉又は松丸太
	土留類	小 計						
		損 料	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
		土留板	厚板 1m×20cm×3.6cm 75枚	厚板 2m×20cm×3.6cm 75枚			厚板 2m×20cm×3.6cm 100枚	
		防護網			線径4.0mm、網目40mm 30㎡	線径4.0mm、網目40mm 40㎡		線径4.0mm、網目40mm 40㎡
		小 計						
		損 料	1/5	1/5	1/3	1/3	1/5	1/3
		雑材料	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		計						
	労務費	とび工	0.0人	3.0人	3.2人	3.9人	4.2人	4.4人
		作業員	5.9人	6.4人	6.6人	6.8人	7.8人	7.9人
		計						
合 計								
比10m当たり								

※雑材料は、柱類及び土留類の損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


工事中防護柵工種別代価表

			⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
長×高			10.0m×4.0m H形鋼	10.0m×4.0m H形鋼	10.0m×5.0m 杉又は松丸太	10.0m×5.0m 杉又は松丸太	10.0m×5.0m H形鋼	10.0m×5.0m H形鋼
材料費	柱類	主 柱	H-150×150×7×10mm 4.5m×5本(H形鋼)	H-150×150×7×10mm 4.5m×5本(H形鋼)	6000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	6000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	H-150×150×7×10mm 5.8m×5本(H型鋼)	H-150×150×7×10mm 5.8m×5本(H型鋼)
		横 梁	L-75×75×6mm 4.0m×10本(L形鋼)	L-75×75×6mm 4.0m×10本(L形鋼)	4000mm×φ120mm×7.5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×7.5本 杉又は松丸太	L-75×75×6mm 4.0m×12.5本(L形鋼)	L-75×75×6mm 4.0m×12.5本(L形鋼)
		控 木			4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	4000mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太		
		控 杭			1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太	1500mm×φ120mm×5本 杉又は松丸太		
		筋 違				2900mm×φ120mm×30本 杉又は松丸太		
	土留類	小 計						
		損 料	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
		土留板	厚板 2m×20cm×3.6cm 100枚		厚板 2m×20cm×3.6cm 125枚		厚板 2m×20cm×3.6cm 125枚	
		防護網		線径4.0mm、網目40mm 40㎡		線径4.0mm、網目40mm 50㎡		線径4.0mm、網目40mm 50㎡
		小 計						
		損 料	1/5	1/3	1/5	1/3	1/5	1/3
		雑材料	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		計						
労務費	とび工	5.3人	4.9人	5.6人	6.1人	6.6人	6.3人	
	作業員	8.9人	8.0人	9.9人	10.1人	10.8人	9.8人	
	計							
合 計								
比10m当たり								



※雑材料は、柱類及び土留類の損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

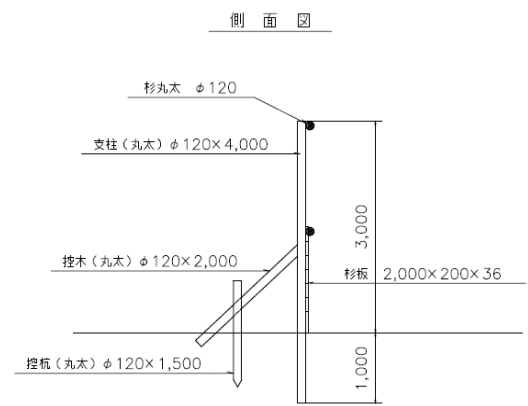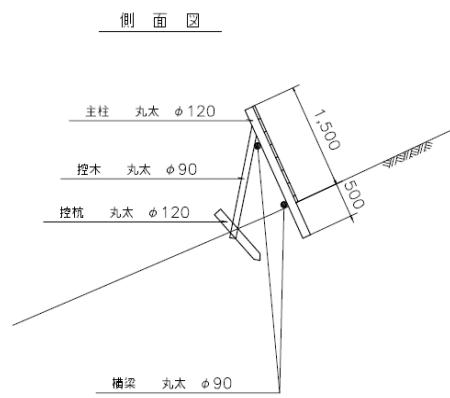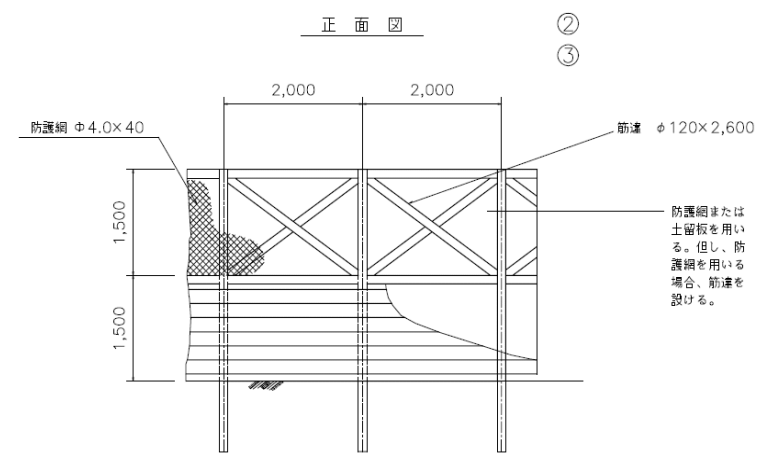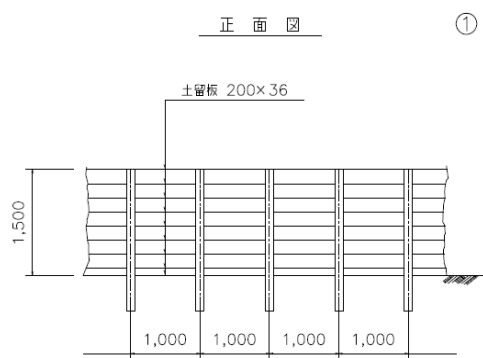


S=1:100

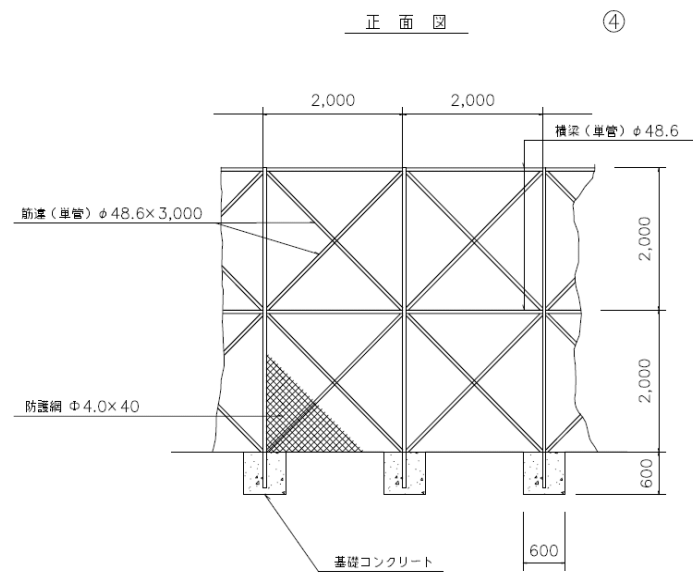





側面図

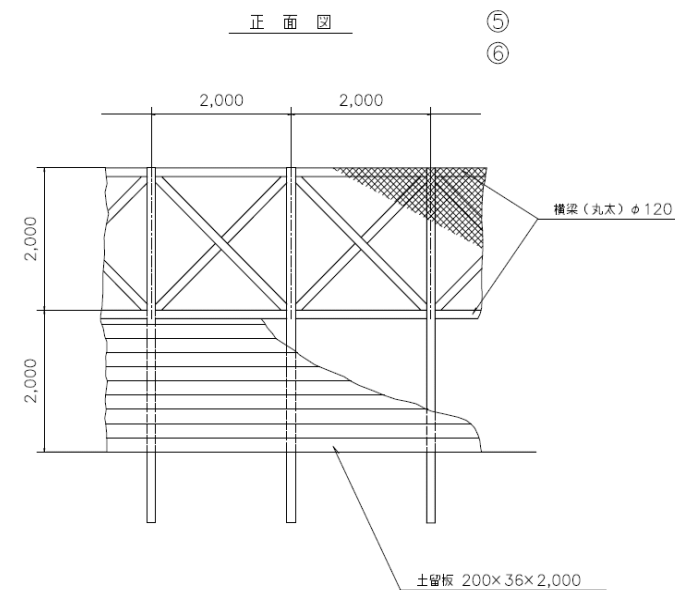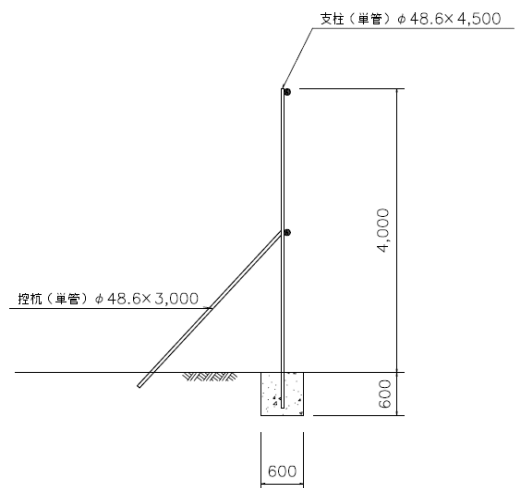



側面図

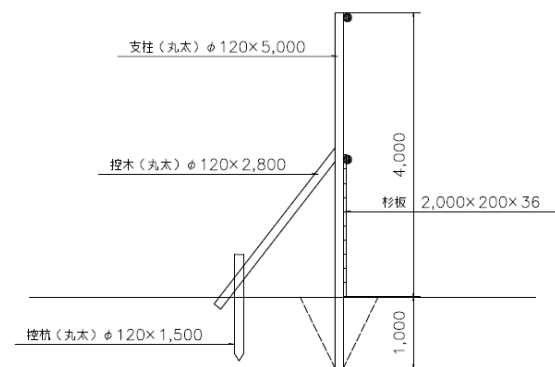

S=1:100

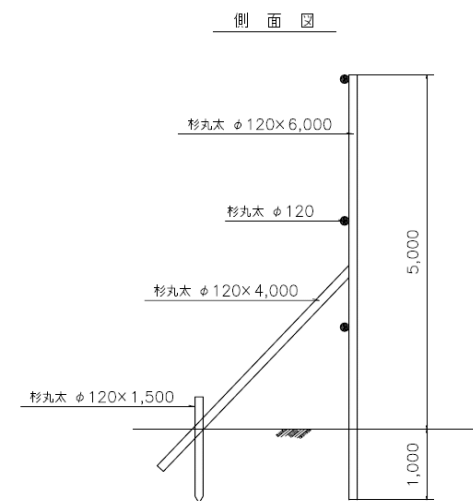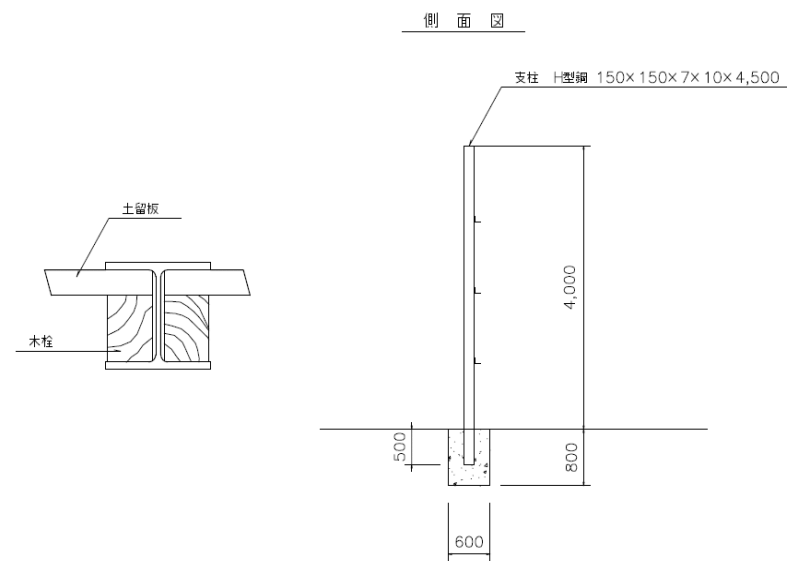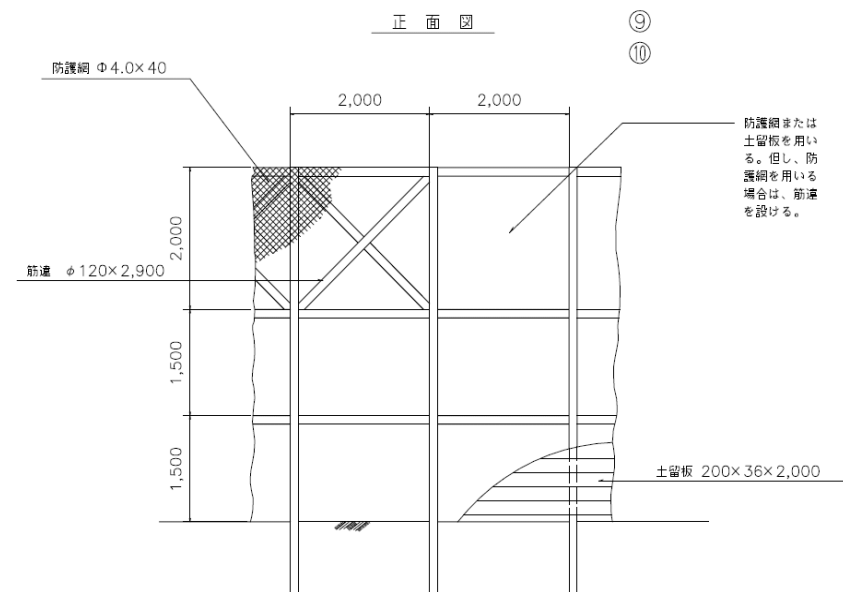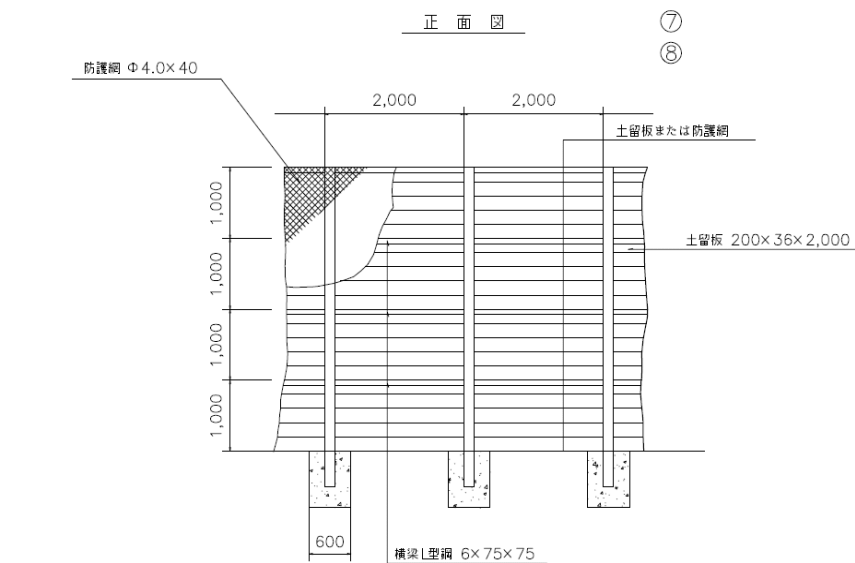

S=1:100

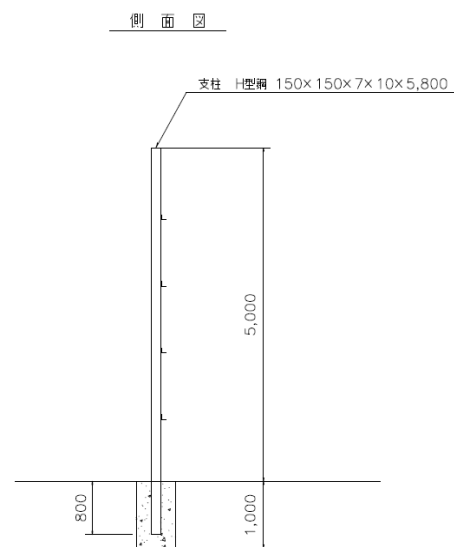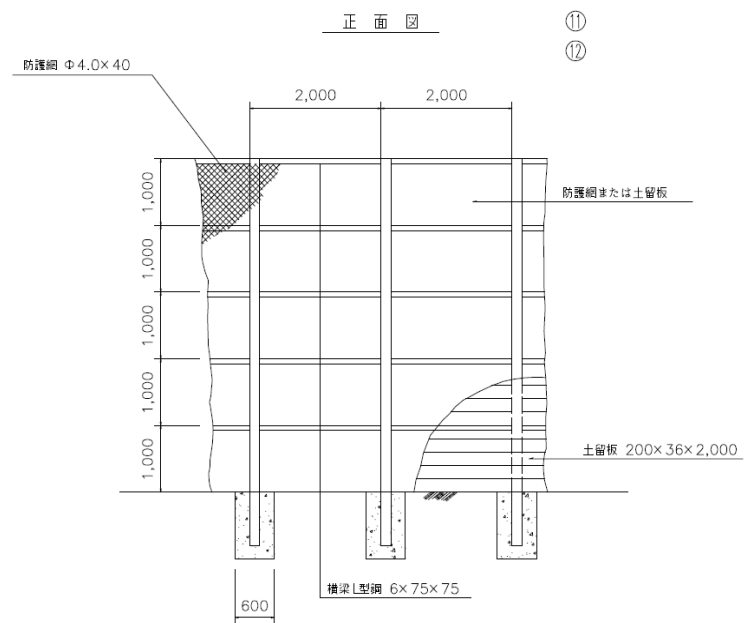

S=1:100